

Fiche Technique Produit


Gamme de blocs rectifiés en béton de granulats courants

Description générale

Gamme de blocs rectifiés en béton de granulats courants dont l'unique alvéole centrale peut être remplie ou non d'un matériau isolant et/ou biosourcé. Les blocs sont assemblés à joints minces avec une colle polymère prête à l'emploi. Le procédé relève de l'ATEX n°3659_V1.

Les blocs existent en 2 hauteurs :

- 500 x 200 x 200 mm
- 500 x 250 x 200 mm

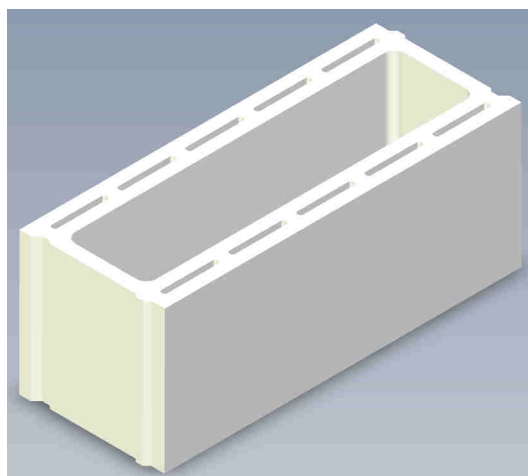

Caractéristiques techniques

Nature des granulats	courant
Classe de résistance	B50
Masse volumique sèche	$\leq 1985 \text{ kg/m}^3$
Poids bloc 500 x 200 x 200 vide	15 kg
Poids bloc 500 x 250 x 200 vide	19 kg
Coefficient d'absorption d'eau	Classe Ab ₂
Type support	Rt3
Résistance thermique :	
- remplissage avec mousse de ciment à 70 kg/m ³	1,33 m ² .K/W
- remplissage avec mousse de ciment à 100 kg/m ³	1,29 m ² .K/W
- remplissage avec PSE TH32	1,48 m ² .K/W
Poids carbone (remplissage chènevotte en vrac)	10,5 kg CO ₂ eq/m ²